



**ОРИГИНАЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ  
ВДОХНОВЛЯЕТ.**



**ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ**





**УЗНАТЬ БОЛЬШЕ**





ИННОВАЦИЯ

Murano

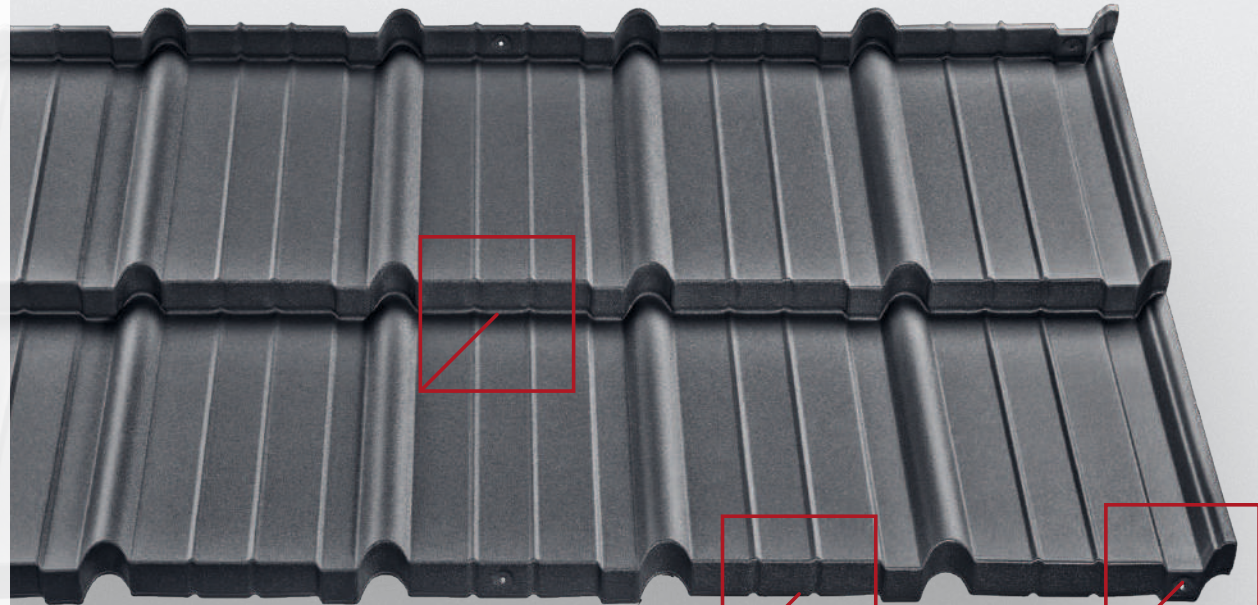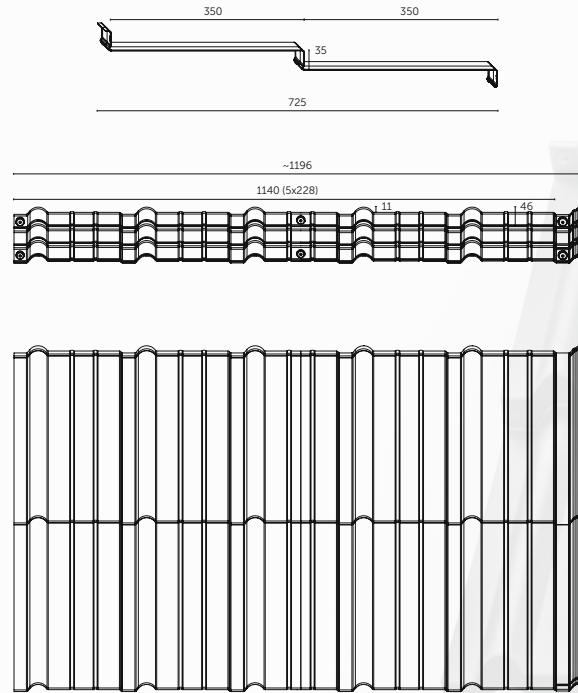

Полная ширина модуля:	1196 мм
Полезная ширина модуля:	1140 мм
Ширина между пиками волн:	228 мм
Общая длина модуля:	725 мм
Общая длина модуля:	700 мм
Шаг обрешетки:	350 мм
Общая высота модуля:	46 мм
Высота перештамповки:	35 мм
Высота волны:	11 мм
Полезная площадь модуля:	0,798 м <sup>2</sup>
Толщина стали (сечения):	0,5 мм
Цинковое покрытие:	мин. 275 г/м <sup>2</sup>
Вес модуля:	макс. 3,7 кг
Размеры паллеты:	1200 x 800 x 1040 мм
Количество модулей на паллете:	319 шт.
Количество слоев/модулей на паллете:	11/29 шт.
Полезная площадь м <sup>2</sup> в паллете:	254,56 м <sup>2</sup>
Вес паллеты:	~1200 кг
Минимальный уклон крыши:	16,0° (28,67%)

Золотая медаль МТР  
BUDMA 2017  
за семейство кровельных  
модулей Budmat

Золотая медаль МТР  
BUDMA 2016  
за кровельный модуль  
Murano


ПАТЕНТ

РЕШЕНИЕ РЕБЕР  
ЖЕСТКОСТИ




ПАТЕНТ

ЖЕСТКОСНОЙ  
ПОДГИБ  
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ  
МОДУЛЯ



ПАТЕНТ

КАЛИБРАЦИОННЫЕ 3D  
- ЗАМКИ  
С ВЫШТАМПОВАННЫМИ  
"ЧАШЕЧКАМИ"  
И МОНТАЖНЫМИ  
ОТВЕРСТИЯМИ



Наши продукты получили свидетельство о регистрации патентов в Евросоюзе и странах СНГ.

## ЦВЕТА.

Все цвета приведены только в иллюстративных целях. Реальные цвета могут отличаться.

### Черный

X-Matt 015 H  
D-Matt 9005  
IDEAL-SATIN 015  
IDEAL-MATT 015

### Коричневый

X-Matt 384 H  
D-Matt 8017  
IDEAL-SATIN 435  
IDEAL-MATT 435

### Темно-антрацитовый

IDEAL-SATIN 534  
IDEAL-MATT 534

### Антрацитовый

D-Matt 7016

### Графитовый

X-Matt 455 H  
D-Matt 7024

### Кирпичный

X-Matt 742  
доступен под заказ  
D-Matt 8004

### Вишневый

X-Matt 757  
доступен под заказ

## ХОРОШО СКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КРЫШИ.

Золотая медаль MTP BUDMA 2020  
за стальную вентиляционную  
стартовую планку Budmat



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

### Вентиляционная стартовая планка LSW Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Длина: 1200 мм  
Толщина: 0,5 мм  
Высота: 27/31 мм  
Площадь вентиляции: 132 см<sup>2</sup>  
Количество в упаковке: 42 шт.

### Вентиляционная стартовая планка LSW Como

Длина: 1200 мм  
Толщина: 0,5 мм  
Высота: 21/24 мм  
Площадь вентиляции: 132 см<sup>2</sup>  
Количество в упаковке: 60 шт.

Цвета: D-MATT 8004, D-MATT 8017, D-MATT 9005  
Материал: Марка стали S280, цинкование Z275 (мин. 275 г/м<sup>2</sup>) с полимерным защитным покрытием D-MATT SP35,



# МОДУЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ФРОНТОНА.



**Золотая медаль МТР BUDMA 2019**  
за модульную систему отделочных элементов (MOD) Budmat

Первый такой продукт на рынке, выполненный из цельного листового, представляющий собой декоративную боковую отделку крыши (ветровые кассеты). Современные и элегантные, и в то же время смелые по форме и стилю, они производят настоящую революцию в эстетике на крыше.

- Форма и цвет идеально подходят к форме кровельных модулей, что обеспечивает однородную поверхность крыши, создавая внешний вид монолитности.
- Специальные ушки для крепежа с возможностью регулировки - во время монтажа ветровой накладки к боковой доске и стропилам со стороны фронтона.
- Скрытие крепежные саморезы.
- Экономит время и облегчает работу кровельщика.
- Продукт доступен в двух версиях: левой и правой.



**Модульная накладка фронтона Venecja**

Ширина: 372 мм  
Высота: 189 мм  
Глубина: 82 мм  
Толщина сечения (сталь): 0,7 мм  
Количество в упаковке: 12 шт.  
Цвета: 10



**Модульная накладка фронтона Murano**

Ширина: 364 мм  
Высота: 193,3 мм  
Глубина: 147,8 мм  
Толщина сечения (сталь): 0,7 мм  
Количество в упаковке: 6 шт.  
Цвета: 10




**Модульная накладка фронтона Bella Sara**


Ширина: 360 мм  
Высота: 181 мм  
Глубина: 90 мм  
Толщина сечения (сталь): 0,7 мм  
Количество в упаковке: 8 шт.  
Цвета: 10

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

**X-MATT SP30**  
GreenCool Crown BT




**D-MATT SP35**



Представленные цвета являются наглядными и могут отличаться от фактических цветов.


Доступен под заказ: **Кирпичный** 742/-RAL 8004 **Вишневый** 757/-RAL 3009



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



**Модульная накладка фронтона Murano**

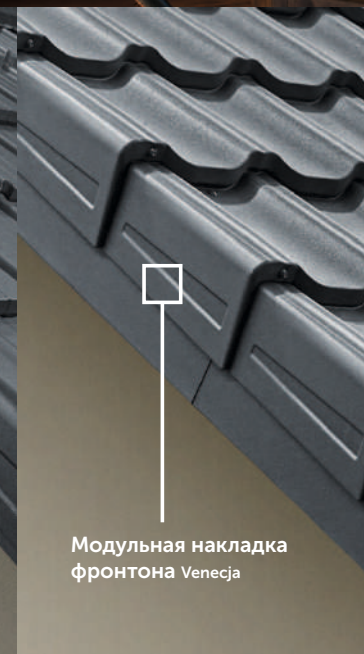

**Модульная накладка фронтона Venecja**



**Модульная накладка фронтона Bella Sara**

Новый продукт  
в предложении





## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ВЕТРОВЫЕ ПЛАНКИ

Новинки  
в предложении

Элементы для точной отделки торцов крыши для всестороннего применения на любой крыше, независимо от типа кровли.

Свойства и отличительные черты:

- Сталь – материал высочайшего класса, гарантирующий долговечность на много лет.
- Готовые монтажные отверстия и 3D калибрационный чашечки выполненные заводским способом – наш патент позволяет выполнить точный и быстрый монтаж.
- Инновационный "Z-образный замок" – точное соединение внахлест, благодаря которому крепежные шурупы полностью скрыты, а соединения крепкие и эстетические.
- Продольное "V-образное ребро" – обеспечивает дополнительную жесткость и придает привлекательный внешний вид.
- Подгиб краев – гарантирует эффект однородности материала и цвета, устраняя эффект "свечения" кромок.
- Эффективная ширина 35 см – соответствует размерам модуля стальной черепицы, что обеспечивает гармоничность ската крыши.
- Геометрическая повторяемость и точность изготовления изделия гарантирует безупречную, долговечную и исключительно эстетичную отделку крыши.
- Гарантия цветового соответствия кровельному материалу.
- Элемент является неотъемлемой частью остальных модульных доборных элементов кровли.



### Drift 150

Модульная, нижняя  
- универсальная ветровая планка

Общая ширина: 384 мм  
Полезная ширина: 350 мм  
Высота: 150 мм  
Габаритная толщина: 40 мм  
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм  
Количество в упаковке: 20 штук  
Цвета: 8  
Исполнение: левая или правая

### Drift 180

Модульная, нижняя  
- универсальная ветровая планка

Общая ширина: 384 мм  
Полезная ширина: 350 мм  
Высота: 180 мм  
Габаритная толщина: 40 мм  
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм  
Количество в упаковке: 20 штук  
Цвета: 8  
Исполнение: левая или правая

### Drift 270

Модульная, нижняя  
- универсальная ветровая планка

Общая ширина: 384 мм  
Полезная ширина: 350 мм  
Высота: 270 мм  
Габаритная толщина: 40 мм  
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм  
Количество в упаковке: 20 штук  
Цвета: 8  
Исполнение: левая или правая

### Drift 224 \*

Модульная, наружная  
- универсальная ветровая планка

Общая ширина: 381 мм  
Полезная ширина: 350 мм  
Высота: 224 мм  
Габаритная толщина: 32 мм  
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм  
Количество в упаковке: 20 штук  
Цвета: 8  
Исполнение: левая или правая

\* Для монтажа Drift 224 необходимо использовать планку торцевую (ветровая планка внутреннего типа) WW 83 (см. раздел системы модульных обработок кровли)

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

**X-MATT SP30**  
GreenCoat Green III



Графитовый  
455 H  
~RAL 7024



Черный  
015 H  
~RAL 9005

**D-MATT SP35**



Антрацитовый  
~RAL 7016



Черный  
~RAL 9005



Коричневый  
~RAL 8017

**ULTRAMAT**



Антрацитовый  
~RAL 7016




Черный  
~RAL 9005



Коричневый  
~RAL 8017

Представленные цвета являются наглядными и могут отличаться от фактических цветов.

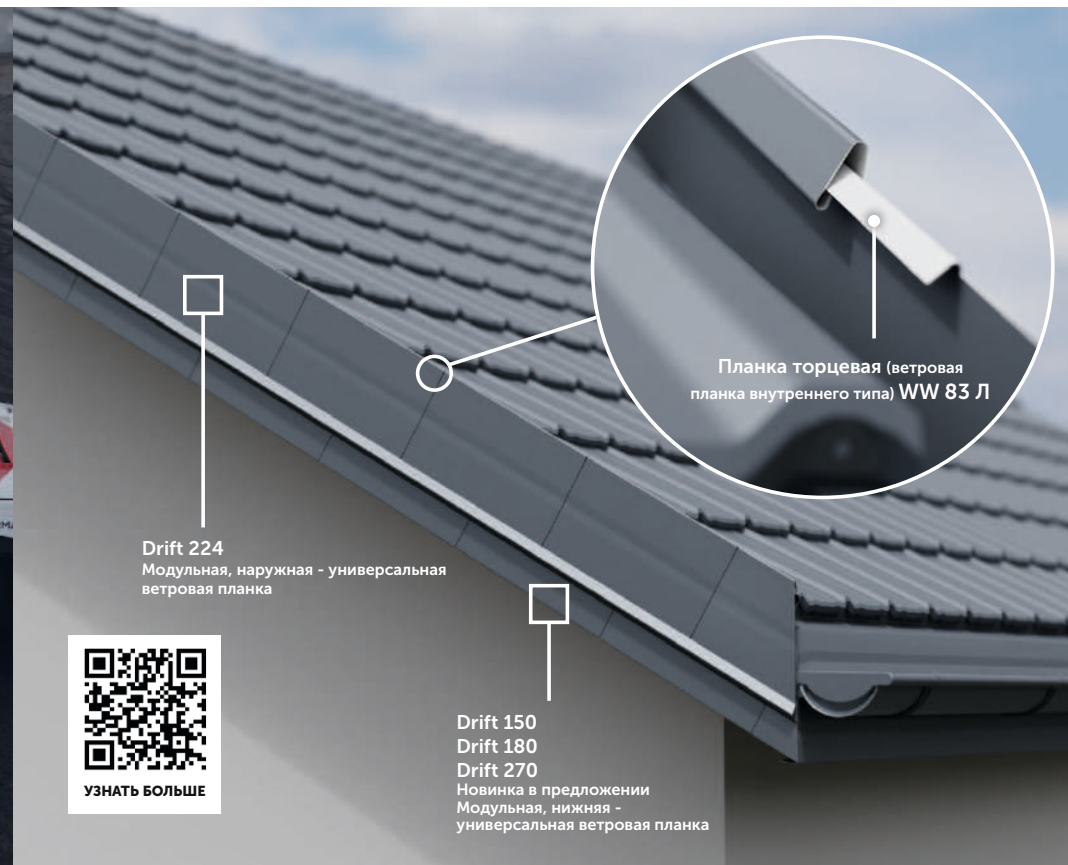

### Drift 224

Модульная, наружная - универсальная ветровая планка



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

### Drift 150

Drift 180

Drift 270

Новинка в предложении  
Модульная, нижняя - универсальная ветровая планка

### Drift 150

Drift 180

Drift 270

Модульная, нижняя  
- универсальная ветровая планка

+  
Модульная накладка  
фронтонa Murano

### Drift 150

Drift 180

Drift 270

Модульная, нижняя  
- универсальная ветровая планка

+  
Модульная накладка  
фронтонa Venecja



# МОДУЛЬНЫЕ КОНЬКИ.



Золотая медаль МТР ВУДМА  
2019 за модульную систему  
отделочных элементов (MOD)  
Budmat

Новинки  
в предложении

## Конек GS-LUX Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Общая длина: 1205 мм  
Длина полезная: 1145 мм

## Конек GSC-TOP Como

Общая длина: 1030 мм  
Длина полезная: 940 мм

## Конек GSM-FLAT Murano

Общая длина: 1200 мм  
Длина полезная: 1150 мм

## Конек GSM-TOP Murano

Общая длина: 1200 мм  
Длина полезная: 1140 мм

Эти продукты имеют  
сертификат WIPO  
(Патентная защита права на  
охрану товарного знака)

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

### X-MATT SP30 GreenCoat Color BT



Графитовый  
455 H  
~RAL 7024



Черный  
015 H  
~RAL 9005



Коричневый  
384 H  
~RAL 8017

### D-MATT SP35



Графитовый  
~RAL 7024



Черный  
~RAL 9005



Коричневый  
~RAL 8017




Кирпичный  
~RAL 8004



Антрацитовый  
~RAL 7016


Представленные цвета являются наглядными  
и могут отличаться от фактических цветов.

Доступен под заказ: **Кирпичный** 742/-RAL 8004 **Вишневый** 757/-RAL 3009



## Конек GSV-30 Venecja

Общая длина: 1250 мм  
Длина полезная: 1150 мм



## Конек GSM-30 Murano

Общая длина: 1250 мм  
Длина полезная: 1140 мм



# ОКОНЧАНИЕ КОНЬКОВ.



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Торцевая  
заглушка  
конька  
ZP-LUX

Торцевая  
заглушка конька  
ZP-FLAT

Торцевая  
заглушка конька  
ZP-TOP



**Заглушка конусная ZS-LUX**  
для модульного конька GS-LUX

Ширина: 308 мм  
Высота: 107 мм  
Глубина: 274 мм  
Толщина сечения модуля: 0,7 мм  
Количество в упаковке: 12 шт.  
Цветов: 10

**Заглушка конусная ZS-FLAT**  
для модульного конька GSM-FLAT

Ширина: 300 мм  
Высота: 102 мм  
Глубина: 232 мм  
Толщина сечения модуля: 0,7 мм  
Количество в упаковке: 12 шт.  
Цветов: 10

**Торцевая заглушка конька ZP-LUX**  
для модульного конька GS-LUX

Ширина: 297 мм  
Высота: 264 мм  
Глубина: 65 мм  
Толщина сечения модуля: 0,7 мм  
Количество в упаковке: 8 шт. (упаковка по 2шт.)  
Цветов: 10

**Торцевая заглушка конька ZP-FLAT**  
для модульного конька GSM-FLAT


Ширина: 272 мм  
Высота: 125 мм  
Глубина: 35 мм  
Толщина сечения модуля: 0,5 мм  
Количество в упаковке: 10 шт.  
Цветов: 16

**Торцевая заглушка конька ZP-TOP**  
для модульного конька GSM-TOP и GSC-TOP

Ширина: 248 мм  
Высота: 142 мм  
Глубина: 35 мм  
Толщина сечения модуля: 0,5 мм  
Количество в упаковке: 10 шт.  
Цветов: 16



Заглушка конька  
конусная ZS-FLAT

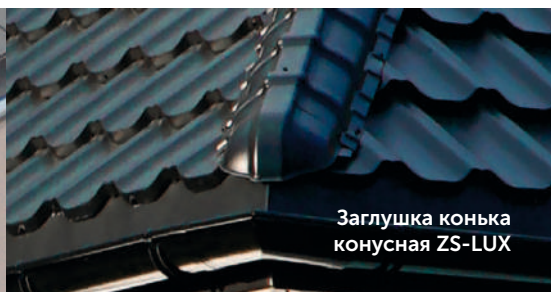

Заглушка конька  
конусная ZS-LUX

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

**X-MATT SP30**  
GreenCoat Green BT



Графитовый  
455 H  
~RAL 7024



Черный  
015 H  
~RAL 9005



Коричневый  
384 H  
~RAL 8017

**D-MATT SP35**



Графитовый  
~RAL 7024



Черный  
~RAL 9005



Коричневый  
~RAL 8017



Кирпичный  
~RAL 8004



Антрацитовый  
~RAL 7016

Доступны под заказ: Кирпичный 742/-RAL 8004 Вишневый 757/-RAL 3009

Представленные цвета являются наглядными и могут отличаться от фактических цветов.



# СИСТЕМА МОДУЛЬНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

## MOD

ОДИН  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОДНА  
СИСТЕМА  
НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ОТДЕЛКИ

ДЛЯ  
КАЖДОЙ  
КРОВЛИ

Крыши — это наша страсть, поэтому мы смело используем новые технологии, чтобы предоставить нашим клиентам инновационные решения, чтобы они могли наслаждаться идеальной крышей. Мы первыми представили универсальную комплексную систему модульных кровельных отделочных элементов MOD, которая сделала отделку кровли проще и быстрее, но в то же время долговечной, надежной и чрезвычайно эстетичной.

Наше преимущество — благодаря новейшим разработкам в области проектирования крыш и инновационной системе соединений и крепления элементов отделки мы создали универсальный комплект модульных накладок. С помощью ультрасовременного производственного оборудования мы производим систему высочайшего качества, предназначенную для различных видов кровельных покрытий и форм крыш. Вся система и все ее элементы, изготавливаются из стали известных сталелитейных заводов — шведской SSAB и немецкой ArcelorMittal.

Достоинства и преимущества инновационной системы MOD:

- быстрая и простая сборка одним человеком
- невидимые крепления и саморезы
- идеально подобранные элементы
- устранение ошибок сборки
- удобная упаковка и беспроблемная доставка
- гарантия высочайшего качества всей системы
- отличный, эстетический вид - после установки без царапин, вмятин, металлических опилок или не соответствующих компонентов



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

## ■ ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ■ БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ СБОРКА ■ УНИКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

- Инновационная безшовная система соединения «в замок».
- Специальные чашки — выштамповки для скрытого монтажа саморезами позволяют успешно скрыть саморезы. Монтаж одним человеком — размеры длины планки 1200 мм с готовыми монтажными отверстиями, позволяют монтаж элементов системы одним человеком.
- Дополнительная регулировка при монтаже. Предварительно подготовленные продольные монтажные отверстия — позволяющие отрегулировать элементы после предварительной фиксации планки.
- Сформированное ребро жесткости, предотвращающее термическую деформацию элементов планок.


Современное строительство требует и ожидает качественных и комплексных решений, простых и быстрых в реализации. Вот такая она, система MOD - инновационный в Европейском масштабе, универсальный продукт для всех видов кровли. Готовые, идеально подобранные аксессуары для эстетической отделки любой крыши. Прочная, красиво отделанная крыша вашего дома достигается благодаря модульной системе отделочных элементов MOD для крыш.

Система MOD получила Техническую рекомендацию Института Строительной Техники в Варшаве  
RT ITB-1292/2020




Система «замок-защелки» позволяет соединить торцевые планки между собой без использования саморезов






**Планка лобовая  
PP 150, PP 180, PP 220**

Длина: 1200 мм  
Высота: 150, 180, 220 мм  
Толщина сечения стали: 0,5 мм  
Количество в упаковке: 26, 28, 24 шт.  
Цветов: 41



**Планка торцевая (нижняя ветровая планка)  
WD 150 L/P, WD 180 L/P**

Длина: 1200 мм  
Высота: 150, 180 мм  
Толщина сечения стали: 0,5 мм  
Количество в упаковке: 20, 20 шт.  
Цветов: 41




**Карнизная планка (верхний капельник)  
PN 80, PN 120**

Длина: 1200 мм  
Высота: 80, 120 мм  
Толщина сечения стали: 0,5 мм  
Количество в упаковке: 20, 20 шт.  
Цветов: 41



**Ветровая планка торцевая  
наружного типа WZ 224 L/P**

Длина: 1200 мм  
Высота: 224 мм  
Толщина сечения стали: 0,5 мм  
Количество в упаковке: 20 шт.  
Цветов: 41




**Планка торцевая (ветровая планка  
внутреннего типа) WW 83 L/P**

Длина: 1200 мм  
Высота: 83 мм  
Толщина сечения стали: 0,5 мм  
Количество в упаковке: 14 шт.  
Цветов: 41



**Желоб ендовы (внутренний)  
RKS 125**

Длина: 1200 мм  
Толщина сечения стали: 0,5 мм  
Количество в упаковке: 10 шт.  
Цветов: 41




**Планка примыкания верхняя  
(пристенный профиль) OP 190 L/P**

Длина: 1200 мм  
Высота: 190 мм  
Толщина сечения стали: 0,5 мм  
Количество в упаковке: 30 шт.  
Цветов: 41



**Клаймер**

Количество в упаковке: 300 шт.  
(20 блистеров, 15 шт.)  
Цветов: 1





ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА СТАЛЬНАЯ




УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

**Flamingo**



Золотая медаль MTR BUDMA 2010 для стальной водосточной системы Flamingo

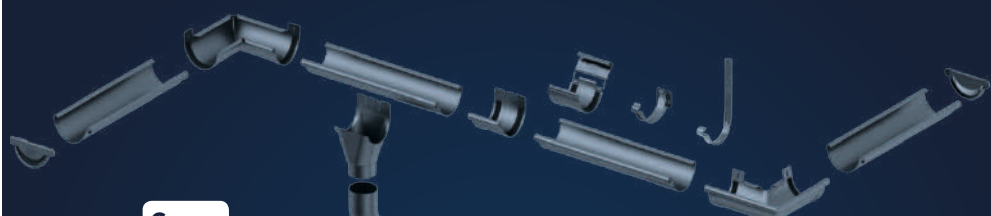

**Сталь**

СИСТЕМЫ

**125/90**

**125/100**









**135/90**

**135/100**

**150/90**

**150/100**

**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**

-  Коричневый ~RAL 8028/8017  
GreenCoat RWS 434  
125 – 135 – 150
-  Темно-коричневый ~RAL 8019  
GreenCoat RWS 387  
125 – 135 – 150
-  Графитовый ~RAL 7011  
GreenCoat RWS 087  
125 – 135 – 150
-  Антрацитовый/олив ~RAL 7016  
GreenCoat RWS 036  
125 – 135 – 150
-  Черный ~RAL 9005  
GreenCoat RWS 015  
125 – 135 – 150
-  Кирпичный ~RAL 8004  
GreenCoat RWS 742  
125 – 150
-  Серебристый металлик ~RAL 9006  
GreenCoat RWS 045  
125 – 150
-  Серо-алюминиевый ~RAL 9007  
GreenCoat RWS 044  
135 – 150

Представленные цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных.

**30**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ



**GREENCOAT® RWS PRO**  
COLORED STEEL  
by SSAB Swedish Steel

**40**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

**GREENCOAT® RWS PRO BT**  
COLORED STEEL  
by SSAB Swedish Steel

Новинка  
в предложении




-  Черный, матовый сатин ~RAL 9005  
GreenCoat RWS Pro BT M015  
135
-  Коричневый, матовый сатин  
~RAL 8028/8017 GreenCoat RWS Pro BT M434  
135
-  Графитовый, матовый сатин ~RAL 7016  
GreenCoat RWS Pro BT M455  
135

**Flamingo**  
MAGNELIS®  
для ОКУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАТЕГОРИИ

**C-5** **10**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

Magnelis® ArcelorMittal

-  **Magnelis**  
Натуральный темно-серый (эффект патинирования)  
125 – 135 – 150

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ




УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

**Proaqua**



Золотая медаль MTR BUDMA 2015 для водосточной системы ПВХ ProAqua

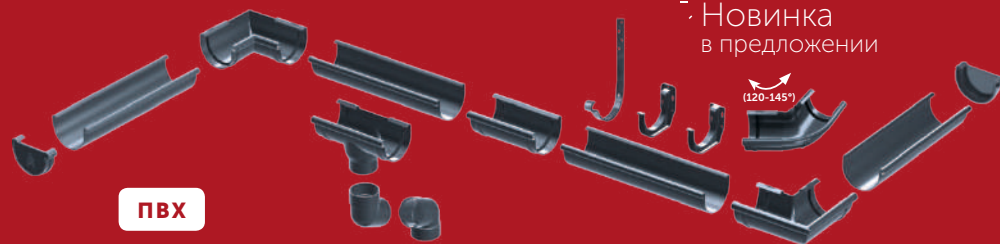

Новинка  
в предложении  
(120-145°)

**ПВХ**

СИСТЕМЫ

**75/63**

**100/63**







**100/90**

**125/90**

**125/110**

**150/110**

**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**

-  Коричневый ~RAL 8017  
75 – 100 – 125 – 150
-  Темно-коричневый ~RAL 8019  
75 – 100 – 125 – 150
-  Графитовый ~RAL 7016  
75 – 100 – 125 – 150
-  Черный ~RAL 9005  
75 – 100 – 125 – 150
-  Кирпичный ~RAL 8004  
125 – 150
-  Белый ~RAL 9010  
125 – 150

Представленные цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных.

**20**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ





**СТОЙКАЯ К УФ И ВНЕШНЕЙ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ!**



**СОФИТЫ  
КРОВЕЛЬНЫЕ  
СТАЛЬНЫЕ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эффективная ширина: **506 мм**  
 Эффективная площадь: **1,518 м<sup>2</sup>**  
 Высота панели: **9 мм**  
 Длина панели: **3 м**  
 Толщина сечения (сталь): **0,5 мм**

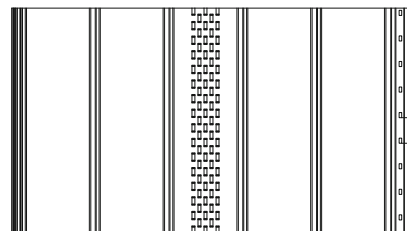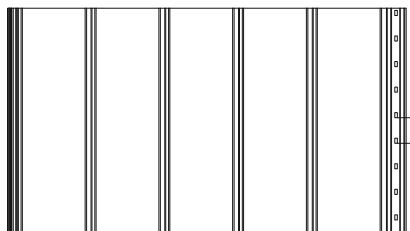

Основной (сплошной) софит

Вентиляционный (перфорированный) софит






**J-профиль**  
Традиционный – Под дерево

**L-профиль**  
Традиционный – Под дерево

Продукт получил регистрационное свидетельство Польского патентного бюро.

**ЦВЕТА**




Представленные фотографии и цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных, так же допускается разница в цветовых оттенках и структуре древесины.



**СОФИТЫ  
КРОВЕЛЬНЫЕ  
ПВХ**


**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эффективная ширина: **306 мм**  
 Эффективная площадь: **0,918 м<sup>2</sup>**  
 Высота панели: **12,2 мм**  
 Длина панели: **3 м**

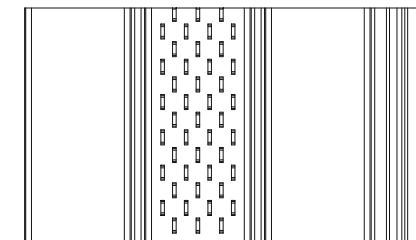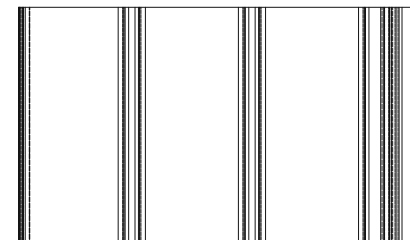

Основной (сплошной) софит

Вентиляционный (перфорированный) софит

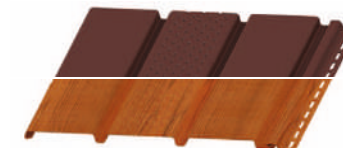

**L-профиль**  
Традиционный – Под дерево

**H-профиль**  
Традиционный – Под дерево

**Внутренний угол**  
Традиционный – Под дерево

**Narożnik zewnętrzny**  
Традиционный – Под дерево

**ЦВЕТА**

Представленные фотографии и цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных, так же допускается разница в цветовых оттенках и структуре древесины.

