

Szerokość efektywna arkusza: **1190 mm**
 Szerokość pojedynczego modułu: **238 mm**
 Długość efektywna arkusza: **700 mm**
 Długość modułu: **350 mm**
 Wysokość przetłoczenia: **35 mm**
 Powierzchnia krycia arkusza: **0,833 m²**
 Waga arkusza: **max 3,7 kg**
 Minimalny spadek dachu: **25° (46%)**

Dostępna w powłokach i kolorach* [48]

X-MATT GreenCoat Crown BT **Super Premium** [50 lat gwarancji] 015 H 455 H

D-MATT PLUS **Super Premium** [30 lat gwarancji] 300S 7016

* pozostałe kolory dostępne na indywidualne zamówienie

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej, pod warunkiem rejestracji gwarancji przez Dystrybutora w systemie Budmat.
 Okazanie karty gwarancyjnej z nadanym podczas rejestracji numerem jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Do montażu zalecane są wkręty typu TORX



Obróbki dachowe dedykowane do blachodachówki modułowej Garda



Gąsior do kalenicy prostej
GSC-TOP [A]




Zakończenie płaskie gąsiora GSC-TOP
ZP-TOP




Gąsior do kalenicy skośnej
GSM-FLAT [B]



Zakończenie skośne gąsiora GSM-FLAT
ZS-FLAT [C]

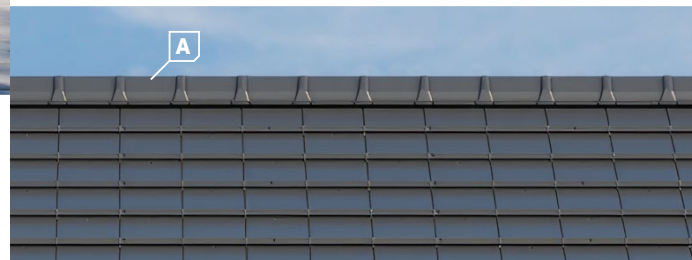

Nowość
Listwa startowa wentylacyjna
LSW Garda [D]

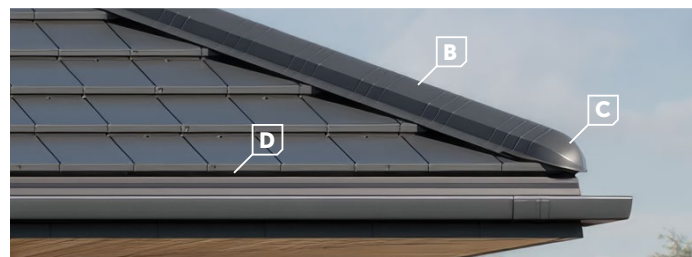

Uniwersalne modułowe obróbki dachowe

System MOD [30]
Drift [31]