



**ВДОХНОВЛЕННЫЕ
ИТАЛЬЯНСКИМ СТИЛЕМ.**



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ




УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



ИННОВАЦИЯ

Venecja

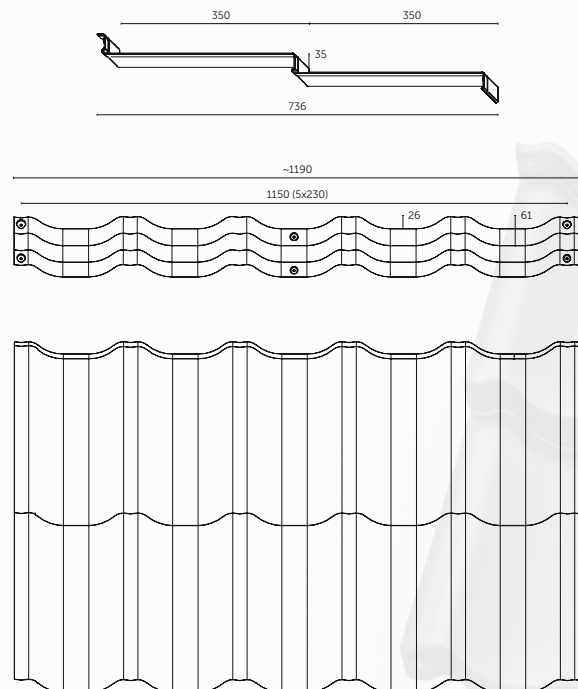

Полная ширина модуля:	1190 мм
Полезная ширина модуля:	1150 мм
Ширина между пиками волн:	230 мм
Общая длина модуля:	736 мм
Общая длина модуля:	700 мм
Шаг обрешетки:	350 мм
Общая высота модуля:	61 мм
Высота перештамповки:	35 мм
Высота волны:	26 мм
Полезная площадь модуля:	0,805 м ²
Толщина стали (сечения):	0,5 мм
Цинковое покрытие:	мин. 275 г/м ²
Вес модуля:	макс. 3,7 кг
Размеры паллеты:	1200 x 800 x 940 мм
Количество модулей на паллете:	350 шт.
Количество слоев/модулей на паллете:	10/35 шт.
Полезная площадь м ² в паллете:	281,75 м ²
Вес паллеты:	~1320 кг
Минимальный уклон крыши:	16,8° (30,2%)



Золотая медаль МТР
BUDMA 2017
за семейство
кровельных модулей
Budmat

ПАТЕНТ

**РЕШЕНИЕ РЕБЕР
ЖЕСТКОСТИ**



ПАТЕНТ

**ЖЕСТКОСНОЙ
ПОДГИБ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
МОДУЛЯ**



ПАТЕНТ

**КАЛИБРАЦИОННЫЕ 3D
- ЗАМКИ
С ВЫШТАМПОВАННЫМИ
"ЧАШЕЧКАМИ"
И МОНТАЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**



Золотая медаль МТР
BUDMA 2014
за кровельный модуль
Venecja

Наши продукты получили свидетельство о регистрации патентов в Евросоюзе и странах СНГ.

ЦВЕТА.

Все цвета приведены только в иллюстративных целях. Реальные цвета могут отличаться.

Черный

X-Matt 015 H
D-Matt 9005
IDEAL-SATIN 015
IDEAL-MATT 015

Коричневый

X-Matt 384 H
D-Matt 8017
IDEAL-SATIN 435
IDEAL-MATT 435

Темно-антрацитовый

IDEAL-SATIN 534
IDEAL-MATT 534

Антрацитовый

D-Matt 7016

Графитовый

X-Matt 455 H
D-Matt 7024

Кирпичный

X-Matt 742
доступен под заказ
D-Matt 8004

Вишневый

X-Matt 757
доступен под заказ

ХОРОШО СКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КРЫШИ.

Золотая медаль MTP BUDMA 2020
за стальную вентиляционную
стартовую планку Budmat



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Вентиляционная стартовая планка LSW Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Длина: 1200 мм
Толщина: 0,5 мм
Высота: 27/31 мм
Площадь вентиляции: 132 см²
Количество в упаковке: 42 шт.

Вентиляционная стартовая планка LSW Como

Длина: 1200 мм
Толщина: 0,5 мм
Высота: 21/24 мм
Площадь вентиляции: 132 см²
Количество в упаковке: 60 шт.

Цвета: D-MATT 8004, D-MATT 8017, D-MATT 9005
Материал: Марка стали S280, цинкование Z275 (мин. 275 г/м²) с полимерным защитным покрытием D-MATT SP35,


МОДУЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ФРОНТОНА.



Золотая медаль МТР BUDMA 2019
за модульную систему отделочных элементов (MOD) Budmat

Первый такой продукт на рынке, выполненный из цельного листового, представляющий собой декоративную боковую отделку крыши (ветровые кассеты). Современные и элегантные, и в то же время смелые по форме и стилю, они производят настоящую революцию в эстетике на крыше.

- Форма и цвет идеально подходят к форме кровельных модулей, что обеспечивает однородную поверхность крыши, создавая внешний вид монолитности.
- Специальные ушки для крепежа с возможностью регулировки - во время монтажа ветровой накладки к боковой доске и стропилам со стороны фронтона.
- Скрытие крепежных саморезов.
- Экономит время и облегчает работу кровельщика.
- Продукт доступен в двух версиях: левой и правой.



Модульная накладка фронтона Venecja

Ширина: 372 мм
Высота: 189 мм
Глубина: 82 мм
Толщина сечения (сталь): 0,7 мм
Количество в упаковке: 12 шт.
Цвета: 10



Модульная накладка фронтона Murano

Ширина: 364 мм
Высота: 193,3 мм
Глубина: 147,8 мм
Толщина сечения (сталь): 0,7 мм
Количество в упаковке: 6 шт.
Цвета: 10




Модульная накладка фронтона Bella Sara


Ширина: 360 мм
Высота: 181 мм
Глубина: 90 мм
Толщина сечения (сталь): 0,7 мм
Количество в упаковке: 8 шт.
Цвета: 10

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCool Crown BT




D-MATT SP35



Доступен под заказ: **Кирпичный** 742/-RAL 8004 **Вишневый** 757/-RAL 3009


Представленные цвета являются наглядными и могут отличаться от фактических цветов.



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Модульная накладка фронтона Murano

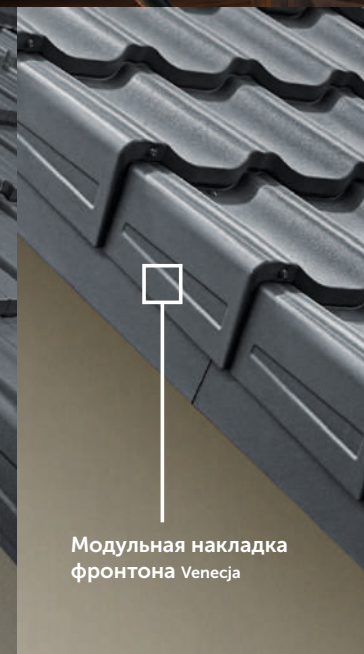

Модульная накладка фронтона Venecja



Модульная накладка фронтона Bella Sara

Новый продукт
в предложении



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ВЕТРОВЫЕ ПЛАНКИ

Новинки
в предложении

Элементы для точной отделки торцов крыши для всестороннего применения на любой крыше, независимо от типа кровли.

Свойства и отличительные черты:

- Сталь – материал высочайшего класса, гарантирующий долговечность на много лет.
- Готовые монтажные отверстия и 3D калибрационный чашечки выполненные заводским способом – наш патент позволяет выполнить точный и быстрый монтаж.
- Инновационный "Z-образный замок" – точное соединение внахлест, благодаря которому крепежные шурупы полностью скрыты, а соединения крепкие и эстетические.
- Продольное "V-образное ребро" – обеспечивает дополнительную жесткость и придает привлекательный внешний вид.
- Подгиб краев – гарантирует эффект однородности материала и цвета, устраняя эффект "свечения" кромок.
- Эффективная ширина 35 см – соответствует размерам модуля стальной черепицы, что обеспечивает гармоничность ската крыши.
- Геометрическая повторяемость и точность изготовления изделия гарантирует безупречную, долговечную и исключительно эстетичную отделку крыши.
- Гарантия цветового соответствия кровельному материалу.
- Элемент является неотъемлемой частью остальных модульных доборных элементов кровли.



Drift 150

Модульная, нижняя
- универсальная ветровая планка

Общая ширина: 384 мм
Полезная ширина: 350 мм
Высота: 150 мм
Габаритная толщина: 40 мм
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм
Количество в упаковке: 20 штук
Цвета: 8
Исполнение: левая или правая

Drift 180

Модульная, нижняя
- универсальная ветровая планка

Общая ширина: 384 мм
Полезная ширина: 350 мм
Высота: 180 мм
Габаритная толщина: 40 мм
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм
Количество в упаковке: 20 штук
Цвета: 8
Исполнение: левая или правая

Drift 270

Модульная, нижняя
- универсальная ветровая планка

Общая ширина: 384 мм
Полезная ширина: 350 мм
Высота: 270 мм
Габаритная толщина: 40 мм
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм
Количество в упаковке: 20 штук
Цвета: 8
Исполнение: левая или правая

Drift 224 *

Модульная, наружная
- универсальная ветровая планка

Общая ширина: 381 мм
Полезная ширина: 350 мм
Высота: 224 мм
Габаритная толщина: 32 мм
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм
Количество в упаковке: 20 штук
Цвета: 8
Исполнение: левая или правая

* Для монтажа Drift 224 необходимо использовать планку торцевую (ветровая планка внутреннего типа) WW 83 (см. раздел системы модульных обработок кровли)

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Green III



Графитовый
455 H
~RAL 7024



Черный
015 H
~RAL 9005

D-MATT SP35



Антрацитовый
~RAL 7016



Черный
~RAL 9005



Коричневый
~RAL 8017

ULTRAMAT



Антрацитовый
~RAL 7016




Черный
~RAL 9005



Коричневый
~RAL 8017

Представленные цвета являются наглядными и могут отличаться от фактических цветов.

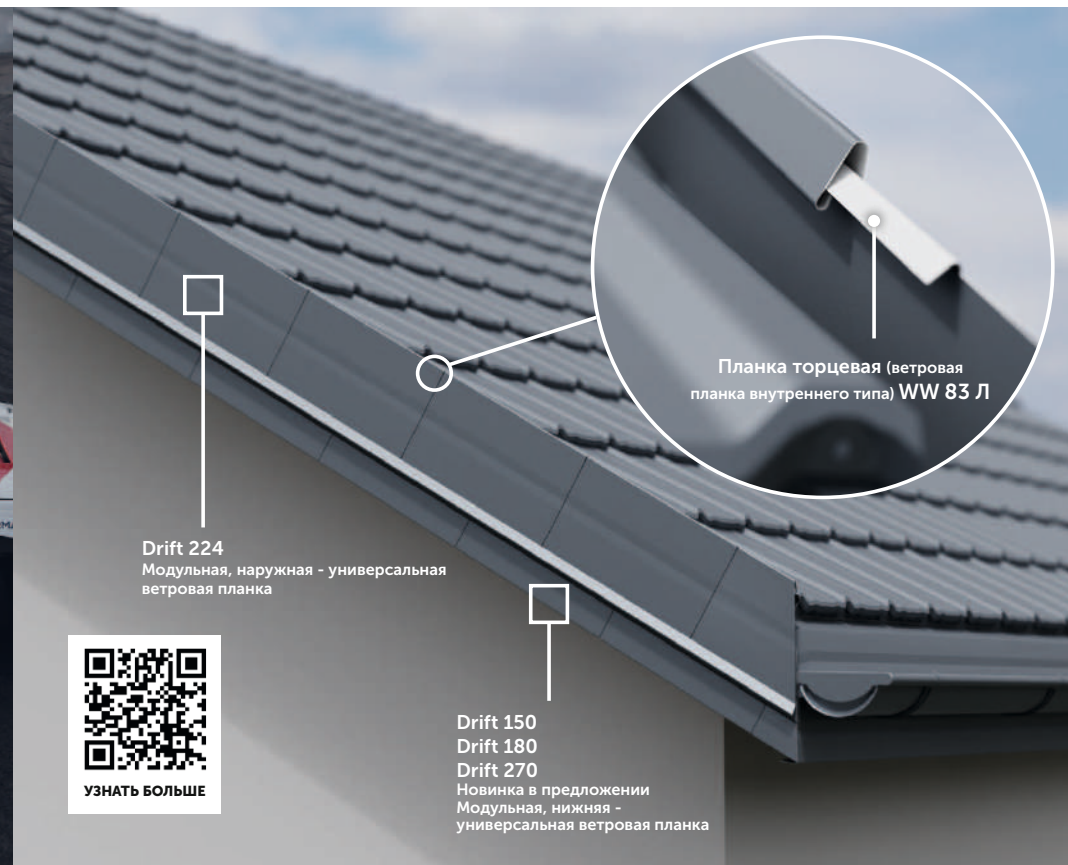

Drift 224

Модульная, наружная - универсальная ветровая планка



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Drift 150

Drift 180

Drift 270

Новинка в предложении
Модульная, нижняя - универсальная ветровая планка

Drift 150

Drift 180

Drift 270

Модульная, нижняя
- универсальная ветровая планка

+
Модульная накладка
фронтонa Murano

Drift 150

Drift 180

Drift 270

Модульная, нижняя
- универсальная ветровая планка

+
Модульная накладка
фронтонa Venecja

МОДУЛЬНЫЕ КОНЬКИ.



Золотая медаль МТР ВУДМА
2019 за модульную систему
отделочных элементов (MOD)
Budmat

Новинки
в предложении

Конек GS-LUX Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Общая длина: 1205 мм
Длина полезная: 1145 мм

Конек GSC-TOP Como

Общая длина: 1030 мм
Длина полезная: 940 мм

Конек GSM-FLAT Murano

Общая длина: 1200 мм
Длина полезная: 1150 мм


Конек GSM-TOP Murano

Общая длина: 1200 мм
Длина полезная: 1140 мм


Эти продукты имеют
сертификат WIPO
(Патентная защита права на
охрану товарного знака)

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30 GreenCoat Color BT



D-MATT SP35



Представленные цвета являются наглядными
и могут отличаться от фактических цветов.

Доступен под заказ: **Кирпичный** 742/-RAL 8004 **Вишневый** 757/-RAL 3009



Конек GSV-30 Venecja

Общая длина: 1250 мм
Длина полезная: 1150 мм

Конек GSM-30 Murano

Общая длина: 1250 мм
Длина полезная: 1140 мм

ОКОНЧАНИЕ КОНЬКОВ.



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Торцевая
заглушка
конька
ZP-LUX

Торцевая
заглушка конька
ZP-FLAT

Торцевая
заглушка конька
ZP-TOP



Заглушка конусная ZS-LUX
для модульного конька GS-LUX

Ширина: 308 мм
Высота: 107 мм
Глубина: 274 мм
Толщина сечения модуля: 0,7 мм
Количество в упаковке: 12 шт.
Цветов: 10

Заглушка конусная ZS-FLAT
для модульного конька GSM-FLAT

Ширина: 300 мм
Высота: 102 мм
Глубина: 232 мм
Толщина сечения модуля: 0,7 мм
Количество в упаковке: 12 шт.
Цветов: 10

Торцевая заглушка конька ZP-LUX
для модульного конька GS-LUX

Ширина: 297 мм
Высота: 264 мм
Глубина: 65 мм
Толщина сечения модуля: 0,7 мм
Количество в упаковке: 8 шт. (упаковка по 2шт.)
Цветов: 10

Торцевая заглушка конька ZP-FLAT
для модульного конька GSM-FLAT


Ширина: 272 мм
Высота: 125 мм
Глубина: 35 мм
Толщина сечения модуля: 0,5 мм
Количество в упаковке: 10 шт.
Цветов: 16

Торцевая заглушка конька ZP-TOP
для модульного конька GSM-TOP и GSC-TOP

Ширина: 248 мм
Высота: 142 мм
Глубина: 35 мм
Толщина сечения модуля: 0,5 мм
Количество в упаковке: 10 шт.
Цветов: 16



Заглушка конька
конусная ZS-FLAT

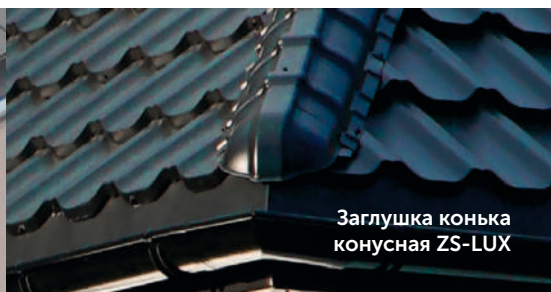

Заглушка конька
конусная ZS-LUX

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Steel BT



Графитовый
455 H
~RAL 7024



Черный
015 H
~RAL 9005



Коричневый
384 H
~RAL 8017

D-MATT SP35



Графитовый
~RAL 7024



Черный
~RAL 9005



Коричневый
~RAL 8017



Кирпичный
~RAL 8004



Антрацитовый
~RAL 7016

Доступны под заказ: Кирпичный 742/-RAL 8004 Вишневый 757/-RAL 3009

Представленные цвета являются наглядными и могут отличаться от фактических цветов.

СИСТЕМА МОДУЛЬНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MOD

ОДИН
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОДНА
СИСТЕМА
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ОТДЕЛКИ

ДЛЯ
КАЖДОЙ
КРОВЛИ

Крыши — это наша страсть, поэтому мы смело используем новые технологии, чтобы предоставить нашим клиентам инновационные решения, чтобы они могли наслаждаться идеальной крышей. Мы первыми представили универсальную комплексную систему модульных кровельных отделочных элементов MOD, которая сделала отделку кровли проще и быстрее, но в то же время долговечной, надежной и чрезвычайно эстетичной.

Наше преимущество — благодаря новейшим разработкам в области проектирования крыш и инновационной системе соединений и крепления элементов отделки мы создали универсальный комплект модульных накладок. С помощью ультрасовременного производственного оборудования мы производим систему высочайшего качества, предназначенную для различных видов кровельных покрытий и форм крыш. Вся система и все ее элементы, изготавливаются из стали известных сталелитейных заводов — шведской SSAB и немецкой ArcelorMittal.

Достоинства и преимущества инновационной системы MOD:

- быстрая и простая сборка одним человеком
- невидимые крепления и саморезы
- идеально подобранные элементы
- устранение ошибок сборки
- удобная упаковка и беспроблемная доставка
- гарантия высочайшего качества всей системы
- отличный, эстетический вид - после установки без царапин, вмятин, металлических опилок или не соответствующих компонентов



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

■ ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ■ БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ СБОРКА ■ УНИКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА


- Инновационная безшовная система соединения «в замок».
- Специальные чашки — выштамповки для скрытого монтажа саморезами позволяют успешно скрыть саморезы. Монтаж одним человеком — размеры длины планки 1200 мм с готовыми монтажными отверстиями, позволяют монтаж элементов системы одним человеком.
- Дополнительная регулировка при монтаже. Предварительно подготовленные продольные монтажные отверстия — позволяющие отрегулировать элементы после предварительной фиксации планки.
- Сформированное ребро жесткости, предотвращающее термическую деформацию элементов планок.

Современное строительство требует и ожидает качественных и комплексных решений, простых и быстрых в реализации. Вот такая она, система MOD - инновационный в Европейском масштабе, универсальный продукт для всех видов кровли. Готовые, идеально подобранные аксессуары для эстетической отделки любой крыши. Прочная, красиво отделанная крыша вашего дома достигается благодаря модульной системе отделочных элементов MOD для крыш.

Система "замков-защелки" позволяет соединить торцевые планки между собой без использования саморезов


Система MOD получила Техническую рекомендацию Института Строительной Техники в Варшаве
RT ITB-1292/2020






**Планка лобовая
PP 150, PP 180, PP 220**

Длина: 1200 мм
Высота: 150, 180, 220 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 26, 28, 24 шт.
Цветов: 41




**Планка торцевая (нижняя ветровая планка)
WD 150 L/P, WD 180 L/P**

Длина: 1200 мм
Высота: 150, 180 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 20, 20 шт.
Цветов: 41




**Карнизная планка (верхний капельник)
PN 80, PN 120**

Длина: 1200 мм
Высота: 80, 120 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 20, 20 шт.
Цветов: 41



**Ветровая планка торцевая
наружного типа WZ 224 L/P**

Длина: 1200 мм
Высота: 224 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 20 шт.
Цветов: 41




**Планка торцевая (ветровая планка
внутреннего типа) WW 83 L/P**

Длина: 1200 мм
Высота: 83 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 14 шт.
Цветов: 41



**Желоб ендовы (внутренний)
RKS 125**

Длина: 1200 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 10 шт.
Цветов: 41




**Планка примыкания верхняя
(пристенный профиль) OP 190 L/P**

Длина: 1200 мм
Высота: 190 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 30 шт.
Цветов: 41



Клаймер

Количество в упаковке: 300 шт.
(20 блистеров, 15 шт.)
Цветов: 1



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА СТАЛЬНАЯ




УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Flamingo



Золотая медаль MTR BUDMA 2010 для стальной водосточной системы Flamingo

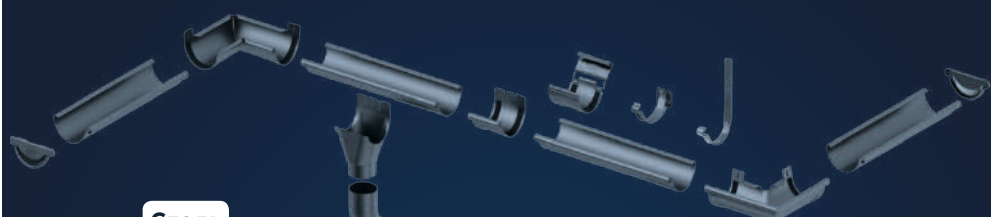

Сталь

СИСТЕМЫ

125/90

125/100









135/90

135/100

150/90

150/100

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

-  Коричневый ~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS 434
125 – 135 – 150
-  Темно-коричневый ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387
125 – 135 – 150
-  Графитовый ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087
125 – 135 – 150
-  Антрацитовый/олив ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036
125 – 135 – 150
-  Черный ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015
125 – 135 – 150
-  Кирпичный ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742
125 – 150
-  Серебристый металлик ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045
125 – 150
-  Серо-алюминиевый ~RAL 9007
GreenCoat RWS 044
135 – 150

Представленные цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных.

30
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



GREENCOAT® RWS PRO
COLORED STEEL
by SSAB Swedish Steel

40
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

GREENCOAT® RWS PRO BT
COLORED STEEL
by SSAB Swedish Steel

Новинка
в предложении




-  Черный, матовый сатин ~RAL 9005
GreenCoat RWS Pro BT M015
135
-  Коричневый, матовый сатин ~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS Pro BT M434
135
-  Графитовый, матовый сатин ~RAL 7016
GreenCoat RWS Pro BT M455
135

Flamingo
MAGNELIS®
для ОКУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАТЕГОРИИ

C-5
10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Magnelis® ArcorAlmat

-  **Magnelis**
Натуральный темно-серый (эффект патинирования)
125 – 135 – 150

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ




УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Proaqua



Золотая медаль MTR BUDMA 2015 для водосточной системы ПВХ ProAqua

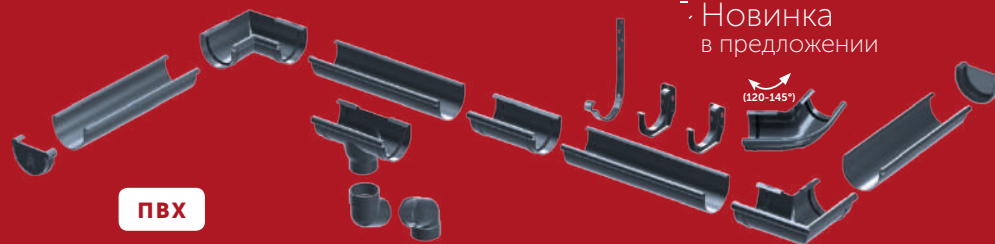

Новинка
в предложении
(120-145°)

ПВХ

СИСТЕМЫ

75/63

100/63







100/90

125/90

125/110

150/110

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

-  Коричневый ~RAL 8017
75 – 100 – 125 – 150
-  Темно-коричневый ~RAL 8019
75 – 100 – 125 – 150
-  Графитовый ~RAL 7016
75 – 100 – 125 – 150
-  Черный ~RAL 9005
75 – 100 – 125 – 150
-  Кирпичный ~RAL 8004
125 – 150
-  Белый ~RAL 9010
125 – 150

Представленные цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных.





20
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

СТОЙКАЯ К УФ И ВНЕШНЕЙ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ!

**СОФИТЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективная ширина: **506 мм**
 Эффективная площадь: **1,518 м²**
 Высота панели: **9 мм**
 Длина панели: **3 м**
 Толщина сечения (сталь): **0,5 мм**

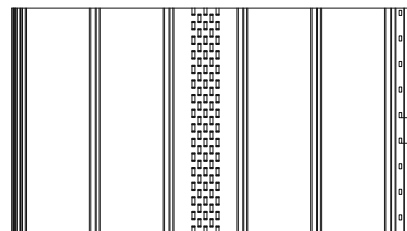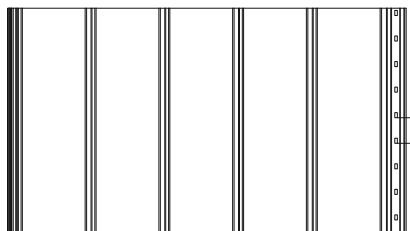

Основной (сплошной) софит

Вентиляционный (перфорированный) софит






J-профиль
Традиционный – Под дерево

L-профиль
Традиционный – Под дерево

Продукт получил регистрационное свидетельство Польского патентного бюро.

ЦВЕТА




Представленные фотографии и цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных, так же допускается разница в цветовых оттенках и структуре древесины.



**СОФИТЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ
ПВХ**


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективная ширина: **306 мм**
 Эффективная площадь: **0,918 м²**
 Высота панели: **12,2 мм**
 Длина панели: **3 м**

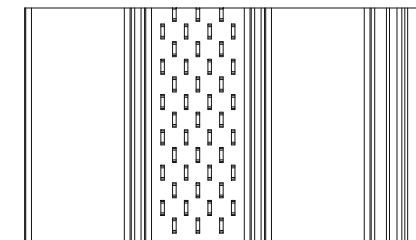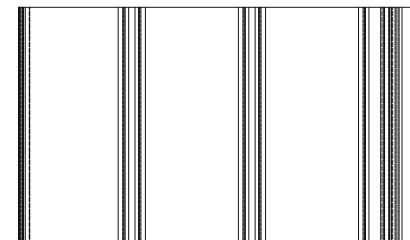

Основной (сплошной) софит

Вентиляционный (перфорированный) софит



L-профиль
Традиционный – Под дерево

H-профиль
Традиционный – Под дерево

Внутренний угол
Традиционный – Под дерево

Narożnik zewnętrzny
Традиционный – Под дерево

ЦВЕТА

Представленные фотографии и цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных, так же допускается разница в цветовых оттенках и структуре древесины.

